




CATÁLOGO DE PRODUCTOS

Bienvenido al **Catálogo de Maquinaria Lemaco 2025**. Con **más de medio siglo de trayectoria**, Lemaco Maquinaria se ha consolidado como aliado estratégico para el mundo de la construcción. Aquí encontrará equipos de fabricación propia y marcas líderes internacionales, respaldados por nuestro servicio técnico nacional, pensado para mantener sus obras en marcha sin interrupciones.

En estas páginas descubrirá soluciones integrales para cada etapa de su proyecto: bombeo y proyección de hormigón, compactación, corte de materiales, elevación, vibrado y más. Trabajamos con tecnologías de vanguardia de fabricantes como **Turbosol, Ammann y Enar**, seleccionadas por su rendimiento y durabilidad en terreno. Ya sea que necesite **compra, arriendo o soporte**, nuestro equipo especializado está listo para asesorarle y ofrecer la maquinaria exacta que maximice productividad y seguridad en obra. Porque en Lemaco, su proyecto es nuestra prioridad.

CONTENIDO

Bombeo y Proyección	4
Capachos y Accesorios	14
Compactación	22
Corte de materiales	36
Enfierradura	37
Elevación	42
Mezcladoras de Hormigón	44
Moldes y Equipos para prefabricados	54
Otros productos y accesorios	58
Pavimentación	60
Motores y Generadores	68
Vibrado e Inmersión	70
Vibradores Externos	76

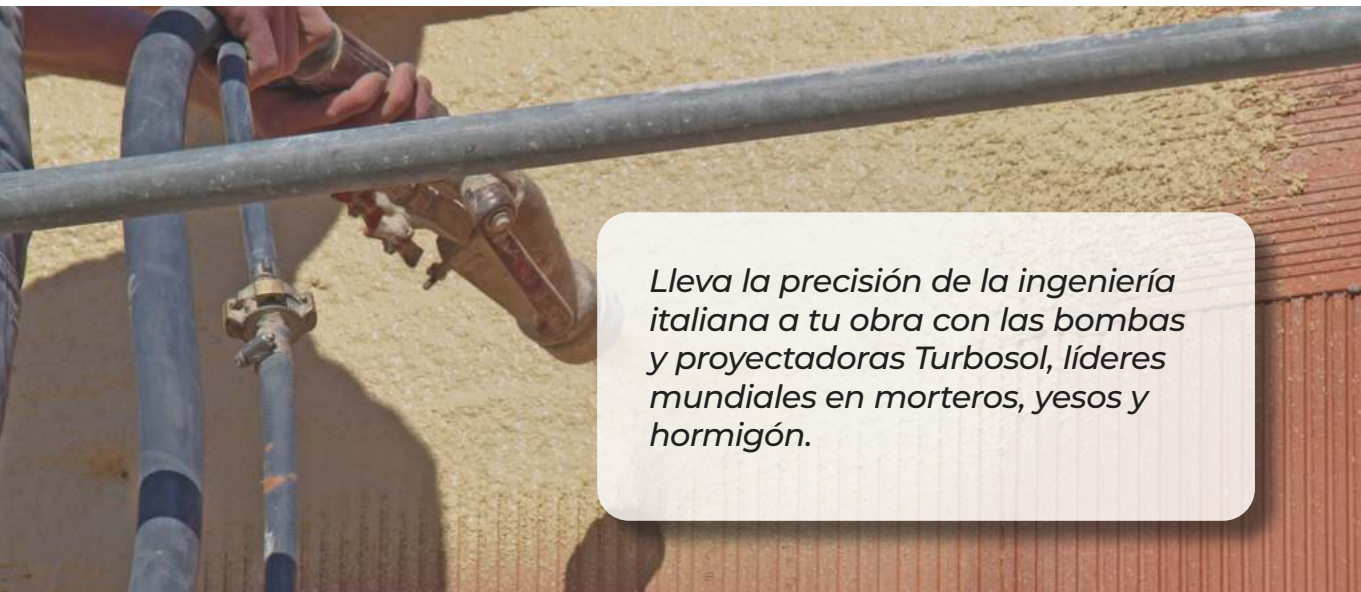

Lleva la precisión de la ingeniería italiana a tu obra con las bombas y proyectadoras Turbosol, líderes mundiales en morteros, yesos y hormigón.

Bomba de tornillo de velocidad variable

FICHA TÉCNICA	T7 EVO SIN COMPRESOR	T7 EVO C/COMPRESOR INCORPORADO	COMPRESOR TAC50L
Motor	1,5 kW - 220 V		2,2kW / 220V
Caudal variable teórico	0,5 ÷ 12 l/min		420 litros/min
Diámetro grano máximo	3 a 5 mm		-
Dist./ Alt. Máx Bombeo	40 / 15 m		-
Compresor	-	220 litros/min / 0,75kW	480 litros/min
Dimensiones (L x P x H)	120 x 63 x 70 cm	120 x 63 x 70 cm	70 x 30 x 63,5 cm
Peso	60 kg	80 kg	42 kg
Código	4BOMB2007		2REPI1841



Compresor externo para proyección de alto caudal

FICHA TÉCNICA	COMPRESOR 480
Motor	2,2kW / 220V
Caudal variable teórico	480 litros/min
Diámetro grano máximo	-
Dist./ Alt. Máx Bombeo	-
Compresor	480 litros/min
Dimensiones (L x P x H)	800 x 680 x 590
Peso	60 kg
Código	2REPI1841



Mini Avant es la bomba de pistón ideal para bombear, transportar, inyectar y aplicar morteros comunes, premezclados y especiales. Disponible en 4 versiones: Monofásica, Trifásica, Vario (con dispositivo electrónico de variación del caudal) y Mini Avant G (con motor a gasolina).

FICHA TÉCNICA	MINI AVANT MONOFÁSICA
Motor Eléctrico	2,2 kW - 230 V
Caudal *	24 ÷ 30 l/min
Granulometría	6 mm
Presión máxima	15 bar
Compresor	220 l/m
Capacidad tolva	140 l
Distancia de bombeo *	40 ÷ 50 m
Altura de bombeo *	12 ÷ 15 m
Altura de carga	64 cm
Colector de salida	Ø 35 mm
Dimensiones (L x P x H)	159 x 86 x 75 cm
Peso	240 kg
Código	4BOMB2005



Bomba de tornillo, mezcladora, dosificadora

FICHA TÉCNICA	GIOTTO MONO	GIOTTO BOMBA DE TORNILLO (TRIFÁSICA)
Motor	3,0 kW bomba revoque - 0,25 kW dosificador con celdas	Eléctrico. 5,5 kW bomba material - 0,5 tolva dosificadora con celdas
Tensión de alimentación	230 V	400 V
Tensión mandos auxiliares	24 V	24 V
Camisa - sinfín	Turbosol D5 2,5 Eco	D 6.3 (estándar)
Granulometría máxima	4 mm	de 3 a 5 mm dependiendo del tipo de bomba empleada
Caudal teórico[*]	13 - 16 -18 l/min	30 l/min
Presión máxima	40 bar	40 bar
Electro compresor	210 l / min - 0,52 kW	250 l/min - 0,82 kW
Electro bomba agua	45 l/min - 0,37 kW	60 l/min - 0,80 kW
Capacidad tolva	110 l	110 l
Distancia de bombeo[*]	20 m	40 m
Altura de bombeo[*]	10 m	15 m
Altura de carga	99 cm	99 cm
Colector de salida	Ø 25 mm	Ø 25 mm
Dimensiones (L x P x H)	115 x 65 x 147 cm	115 x 65 x 147 cm
Peso	247 kg	250 kg
Código	4BOMB2003	4BOMB2006



Bomba de tornillo de velocidad variable y mezclador planetario incorporado

FICHA TÉCNICA	POLI T TRIFÁSICA EV CAUDAL VARIABLE	POLI T TRIFÁSICA 2V DOBLE VELOCIDAD
Motor Eléctrico	5,5 kW - 400 V / 50 Hz	3,3/4,4 kW - 400 V / 50 Hz
Tornillo sinfín	2L6 (T25)	
Caudal teórico progresivo *	8 - 45 l/min (8 - 55 l/min - T25)	20 o 40 l/min (24 o 48 l/min - T25)
Granulometría máxima de bombeo	6 mm (8 ÷ 10 mm - T25)	
Presión máxima de trabajo	25 - 40 bar (15 - 30 bar - T25)	
Capacidad tolva	120 l	
Distancia de bombeo *	hasta 60 m	
Altura de bombeo *	hasta 40 m	
Altura de carga	55 cm (122 cm con mezcladora)	
Dimensiones (L x P x H)	230 x 80 x 65 cm (130 cm con mezcladora)	
Peso	250 kg (395 kg con mezcladora)	
Código	4BOMB2004	
MEZCLADORA (BAJO PEDIDO)	10 m	15 m
Motor eléctrico	1,5 kW - 400 V / 50 Hz	
Capacidad	120 l	



** Estos datos pueden variar en función de la viscosidad, la calidad y composición de la mezcla, el desgaste de la bomba, diámetro y longitud de la tubería. El rendimiento del bombeo en distancia y en altura, no se pueden alcanzar al mismo tiempo.*

Bomba de Pistón UNI 30

FICHA TÉCNICA	UNI 30
Motor Eléctrico	5,5 kW - 400 V/50 Hz
Caudal *	30 ÷ 50 l/min
Granulometría	8 - 10 mm (bombeo)
Presión máxima	40 bar
Compresor	270 l/m
Capacidad tolva	190 l
Distancia máx. de trabajo *	hasta 300 m
Altura máx. de trabajo *	hasta 100 m
Altura de carga	75 cm
Colector de salida	Ø 50 mm
Dimensiones (L x P x H)	200 x 148 x 120 cm
Peso	660 kg
Código	-



** Estos datos pueden variar en función de la viscosidad, la calidad y composición de la mezcla, el desgaste de la bomba, diámetro y longitud de la tubería. El rendimiento del bombeo en distancia y en altura, no se pueden alcanzar al mismo tiempo.*

Bombas de Hormigón

FICHA TÉCNICA	BETON MASTER	TB 30	TB 50
Motor diésel con refrigeración líquido	Yanmar 4TNV88C - DY12D - 4 cilindros - 35,5 kW - 48,3 HP (EU Stage V)	Yanmar - 4TNV88 - 4 Cilindros - 36,4 kW - 49,5 HP (Categoría de emisión III A)	Kubota - V3307 CRTEGB turbo 4 cil. - 55 kW - 74 HP (Stage V - III A) @ 2600 Kubota - turbo 4 cil. - 74 kW - 99 HP (Stage III A)
Motor eléctrico(bajo pedido)	22 kW - 400 V 50 Hz	30 kW - 400 V 50 Hz	-
Caudal variable progresivo*	da 2 a 15 m³/h	de 4 a 30 m³/h	de 4 a 50 m³/h
Ganulometría máxima de bombeo	55 mm	35 mm	35 mm
Presión máxima sobre el material	80 bar	80 bar	80 bar
Cilindros de bombeo	Ø 120 mm con carrera de 700 mm	Ø 200 mm con carrera de 570 mm	Ø 200 mm con carrera de 1.000 mm
Golpes máx. por minuto	30	28	27
Cilindro hidráulico	Ø 80/50 mm	Ø 100/56 mm	100/56 mm
Colector de salida	Ø 150 mm	Ø 150 mm	Ø 150 mm
Capacidad tolva	250 l	300 l	500 l
Distancia máxima de bombeo*	200 m	200 m	200/100 m
Altura máxima de bombeo*	100 m	100 m	-
Altura de carga	135 cm	135 cm	128 cm
Carrocería	remolque manual con ruedas neumáticas y timón articulado		
Dimensiones (L x P x H)	3336 x 150 x 165 cm	330 x 175 x 165 cm	454 x 210 x 205 cm
Peso con remolque manual	1.575 kg kg	2.250 kg	-
Peso con remolque en carretera	1.720 kg kg	2.500 kg	3.220 kg
Código	-	4BOMB2001	4BOMB2008
Aplicaciones	Bombeo / Proyección (requiere adicionales)		

** Estos datos pueden variar en función de la viscosidad, la calidad y composición de la mezcla, el desgaste de la bomba, diámetro y longitud de la tubería. El rendimiento del bombeo en distancia y en altura, no se pueden alcanzar al mismo tiempo.*



Sistema integral para shotcrete robotizado

FICHA TÉCNICA	DRAGON
Motor	Yanmar - 4 cilindros – refrigeración líquida , 33 kW
Transmisión	Hidrostática con cambio mecánico
Tracción	Integral – 4 ruedas giratorias
Velocidad	Max. 20 - 5 km/h
Freno	- de servicio y de emergencia en las 4 ruedas - de estacionamiento e el eje delantero
Capacidad tanque de mezclado	60 l
Caudal teórico variable *	15 m³/h (variable 2-15 m³/h)
Diámetro cilindros	120 mm
Presión máx. sobre el material	80 bar
Granulometría	20 mm
Capacidad de tolva	250 l
Altura de carga	122 cm
Dimensiones (L x P x H)	5.321 x 2.263 x 2.620 cm
Peso	6.600 kg
Código	-



FICHA TÉCNICA	TSR7
Motor	Kubota - 2 cilindros 18,5 kW-Tier 4/Stage V
Transmisión	Hidrostática
Tracción	2 velocidades
Velocidad	1,5 km/h - 3 km/h
Freno	Freno de estacionamiento negativo
Dirección	2 orugas de goma
Estabilizadores	4 estabilizadores hidráulicos
Luces de movimiento	4 x 15 W faros de Led
Baliza	Naranja
Sistema eléctrico	12 V / 77 A/h
Capacidad tanque diesel	43 l
Capacidad tanque hidráulico	46 l
Dimensiones (L x P x H)	410 x 120 x 210 cm
Peso	2.210 kg
Código	-



FICHA TÉCNICA	TB 140C
Motor	Deutz - TCD 6.1 L6 - 180 kW - 241 HP (Stage IV - Ready V) @ 2300
Salida infinitamente ajustable (máx.)*	140 m³/h
Máx. tamaño agregado	40 mm
Máx. presión de trabajo	80 bar
Cilindros de bombeo	Ø 230 mm carrera de 2.000 mm
Máx. trazos	28
Diámetro del cilindro de accionamiento	Ø 180 mm
Capacidad de tolva	550 l
Capacidad del tanque de agua	700 l
Tanque de diésel	200 l
Altura de llenado	156 cm
Carrocería	Oruga de acero
Dimensiones (L x P x H)	645 x 240 x 275 cm
Peso	10.500 kg
Código	-





Del clásico mamut concretero hasta los capachos basculantes para escombros, aquí encuentras la línea robusta y certificada que facilita el izaje y la descarga de materiales en obra. Un “must” de obra gruesa, pensado para trabajar duro... y durar.

Capacho para escombros 750 litros con gancho de elevación

FICHA TÉCNICA	CE750
Volumen de carga	750 l
Capacidad de carga	1.000 kg
Espesor de plancha	4 mm
Diámetro asa	38 mm
Espesor plancha gancho	16 mm
Cadena	1/2" estándar
Carga máxima	2.000 kg
Espesor	Balde completo 4 mm
Dimensiones	1.900 x 1.110 x 1.300 mm
Peso	230 kg
Volumen de equipo	1,0 m³
Código	4CAPA1004



Capacho escombros basculante

FICHA TÉCNICA	CEB750
Capacidad	750 l
Capacidad máxima	1.000 kg
Espesor	Balde completo 2mm
Dimensiones	1.300 x 1.210 x 920 mm
Peso	140 kg
Código	4CAPA1038



Capacho escombros eco acústico

FICHA TÉCNICA	ECO ACÚSTICO CE750
Capacidad	750 l
Capacidad máxima	1.000 kg
Espesor	Balde completo 2mm
Dimensiones	1.300 x 1.210 x 920 mm
Peso	140 kg
Código	4CAPA1038

Para uso en zonas con limitación de ruido.



Capachos Escombro para Maniobra

FICHA TÉCNICA	CEM 750
Volumen de carga	750 l
Capacidad de carga	1.000 kg
Espesor plancha	4 mm
Cadena (SE VENDE POR SEPARADO)	QOSH 3/8" x 2,4 m
Dimensiones	1.455 x 870 x 650 mm
Peso	300 kg
Código	4CAPA1022



FICHA TÉCNICA	CEM 1000
Volumen de carga	1.000 l
Capacidad de carga	1.300 kg
Espesor plancha	4 mm
Cadena (SE VENDE POR SEPARADO)	QOSH 3/8" x 2,4 m
Dimensiones	1.860 x 100 x 770 mm
Peso	320 kg
Código	4CAPA1025



FICHA TÉCNICA	QOSH
Maniobra de cadena 4 ramales QOSH 3/8" x 2,4 m.	
Código	2ACCE3002
Se vende por separado	



FICHA TÉCNICA	CEM 1300	CEM 2000
Volumen de carga	1.300 l	2.000l
Capacidad de carga	1.730 kg	2.600 kg
Espesor plancha	4 mm	
Cadena (SE VENDE POR SEPARADO)	QOSH 3/8" x 2,4 m	
Dimensiones	1.970 x 100 x 930 mm	2.400 x 1.100 x 900 mm
Peso	350 kg	350 kg
Código	4CAPA1026	4CAPA1023





Capachos Concreteros para Manga o tipo Mamut.

FICHA TÉCNICA	350	500	750	1.000
Volumen de carga	350 l	500 l	750 l	1.000 l
Capacidad de carga	700 kg	1.100 kg	1.650 kg	1.952 kg
Diámetro boca descarga	200 mm			
Diámetro exterior	1.140 mm			
Altura sin asa	1.520 mm	1.620 mm	1.820 mm	2.050 mm
Altura con asa	1.800 mm	1.800 mm	2.000 mm	2.250 mm
Peso sin manga	180 kg	190 kg	220 kg	245 kg
Código	4CAPA1001	4CAPA1002	4CAPA1003	4CAPA1017

FICHA TÉCNICA	MANGA DE GOMA PARA CAPACHO
Espesor	6 mm
Presión de trabajo	50 psi
Largo	3 - 6 - 9 y 12 m
Peso	6,4 kg/m
Código	2ACCE2005
Se vende por separado	



FICHA TÉCNICA	GANCHO AUXILIAR
½" x ½" x 0,5m	
Código	2ACCE1120
Se vende por separado	



PORTA PALLET PARA GRÚA - TRANSPALETA

Porta Pallet para Grúa

FICHA TÉCNICA	MBA20	MBA25
Capacidad de carga	2.000 kg	2.500 kg
Largo útil horquilla	1.000 mm	
Altura máxima del material a cargar	1.300 mm	
Dimensiones	1.080 x 1.600 x 2.360 mm	
Peso	146 kg	170 kg
Código	4ELEV2052	4ELEV2053



FICHA TÉCNICA	IR 2500
Capacidad de carga	2.500 kg
Largo útil horquilla	1.030 mm
Altura regulable	1.614 - 2.007 mm
Dimensiones	1.200 x 1.000 mm
Peso	185 kg
Código	4ELEV2056



Red de seguridad para horquillas Porta Pallets

FICHA TÉCNICA	Red de protección
Carga máxima	2.000 kg
Dimensiones	3.200 x 3.200 mm
Peso	10 kg
Código	4ELEV2054



FICHA TÉCNICA	OVP H2000	OVP H2500
Dimensiones	A: 400 -1.600 mm B: 1.300 mm C: 1.000 mm D: 35 mm E: 100 mm	A: 400 -1.600 mm B: 1.300 mm C: 1.000 mm D: 40 mm E: 90 mm
Carga Máxima	2.000 kg	2.500 kg
Código	4ELEV2058	4ELEV2057



Transpaleta para trabajo pesado

FICHA TÉCNICA	HPT2500
Capacidad límite de carga	2.500 kg
Ancho exterior horquillas	685 mm
Largo horquillas	1.220 mm
Diámetro ruedas direccionales	200 mm
Diámetro ruedas de horquillas	82 mm
Altura mínima horquillas	85 mm
Dimensiones	1.600 x 685 x 1.240 mm
Peso	60 kg
Código	4CARR2001



Vibropisón bencinero WB72

FICHA TÉCNICA	WB72
Motor	Honda GX120
Potencia	4 HP
Fuerza de impácto	13,7 kN
Combustible	Gasolina
Golpes por minuto	640 -680
Dimensiones zapata	340 x 290 mm
Dimensiones	570 x 510 x 1.070 mm
Peso	69 kg
Código	4COMP2056



Vibropisón diésel WD72

FICHA TÉCNICA	WD72
Motor	Shark diesel 4,2 HP
Potencia	4,2 HP
Fuerza de impácto	13,7 kN
Combustible	Diésel
Golpes por minuto	640 -680
Dimensiones zapata	340 x 290 mm
Dimensiones	570 x 510 x 1.070 mm
Peso	84 kg
Código	4COMP2057



Placa compactadora unidireccional 50x50

FICHA TÉCNICA	PC5050
Motor	Honda GX160
Potencia	5,5 HP
Fuerza centrífuga	20 kN
Velocidad de avance	20 m/min
Dimensiones base	420 x 500 mm
Dimensiones para transporte aproximadas	700 x 500 x 1.100 mm
Peso	90 kg
Código	4COMP1009



Placas compactadoras reversibles

FICHA TÉCNICA	WRH 25	WRH 30	WRH 38
Motor	Loncin178F	Loncin178F	Loncin186F
Potencia	6,0 HP	6,0 HP	9,0 HP
Fuerza centrífuga	25 kN	30,5 kN	38 kN
Combustible	Diésel		
Velocidad de avance	20 m/min	20,4 m/min	21 m/min
Dimensiones base	630 x 400 mm	700 x 360 mm	835 x 480 mm
Dimensiones	780 x 440 x 1.270 mm	800 x 510 x 1.270 mm	900 x 660 x 1.270 mm
Peso	148 kg	168 kg	275 kg
Código	4COMP2053	4COMP2054	4COMP2055





Precisión de ingeniería alemana para tus proyectos: placas vibratorias, vibropisones y rodillos Ammann — ahora en stock Lemaco, con repuestos y servicio técnico nacional — garantizan una compactación firme en menos pasadas.

Vibropisón bencinero ATR 68C

FICHA TÉCNICA	ATR 68C
Marca	Ammann
Motor	Honda GX100
Potencia	3 HP (2,2 kW)
Velocidad de motor	4.300 rpm
Velocidad de avance	13.5 m/min
Fuerza centrífuga	13 kN
Dimensiones (largo x alto x ancho)	710 x 1.020 x 280 mm
Peso	68 kg
Código	4COMP2032



Vibropisón diésel ACR 70D

FICHA TÉCNICA	ACR 70D
Marca	Ammann
Motor	Yanmar L48 AE diésel
Potencia	4,3 HP/3,2 kW
Velocidad de motor	3.250 rpm
Velocidad de avance	12 m/min (0.5 mph)
Fuerza centrífuga	16 kN (3.1 lbf)
Dimensiones (largo x alto x ancho)	770 x 980 x 280 mm
Peso	83 kg
Código	4COMP2033



Siente el poder del suelo firme con Ammann by LEMACO: placas compactadoras diseñadas para convertir cualquier terreno en una base sólida y pareja, listas para soportar grandes proyectos. Descubra en este catálogo la combinación perfecta entre ingeniería suiza de precisión y el soporte experto de LEMACO, su aliado en productividad y rendimiento.



Placa compactadora unidireccional APF 20/50

FICHA TÉCNICA	APF 20/50
Marca	Ammann
Motor	GX 160 Honda
Potencia	4,6 HP (6,4 kW)
Velocidad de motor	3.250 rpm
Capacidad depósito de agua	12 l
Fuerza centrífuga	20 kN
Máxima pendiente de trabajo	30%
Frecuencia	90 Hz
Velocidad de marcha avance	0-31 m/min
Sistema de partida	Manual
Dimensiones (largo x alto x ancho)	1.020 x 976 x 500 mm
Peso	97 kg
Código	4COMP2027



Placa compactadora reversible APR 22/40

FICHA TÉCNICA	APR 22/40
Marca	Ammann
Motor	GX 160 Honda
Potencia	3,6 kW / 4.8 CV
Velocidad de motor	3.600 rpm
Fuerza centrífuga	23 kN
Máxima pendiente de trabajo	35%
Frecuencia	98 Hz
Velocidad de marcha avance	22 m/min
Sistema de partida	Manual
Dimensiones (largo x alto x ancho)	1.140 x 1.180 x 400 mm
Peso	109 kg
Código	4COMP2040



Compactadoras reversibles SERIE APR

FICHA TÉCNICA	APR 25/50
Marca	Ammann
Motor	Hatz 1B20 diésel
Potencia	3,1 kW / 4,2 CV
Velocidad de motor	3.000 rpm
Capacidad depósito de agua	9,4 l/h
Fuerza centrífuga	25 kN
Máxima pendiente de trabajo	35%
Frecuencia	95 Hz
Velocidad de marcha avance	21 m/min
Sistema de partida	Manual
Dimensiones (largo x alto x ancho)	1.140 x 1.000 x 500 mm
Peso	135 kg
Código	4COMP2039

Estanque de agua y ruedas opcionales No incluido.

FICHA TÉCNICA	APR 40/60
Marca	Ammann
Motor	Hatz 1B30
Potencia	4,5 kW / 6,0 PS
Velocidad de motor	2.900 rpm
Fuerza centrífuga	42 kN
Máxima pendiente de trabajo	35%
Frecuencia	65 Hz
Velocidad de marcha avance	25 m/min
Sistema de partida	Eléctrico
Dimensiones (largo x alto x ancho)	1.364 x 1.000 x 600 mm
Peso	284 kg
Código	4COMP2038



Compactadoras reversibles SERIE APR

FICHA TÉCNICA	APR 49/20
Marca	Ammann
Motor	Hatz 1B20 diésel
Potencia	9 HP/6,6 kW
Velocidad de motor	2.900 rpm
Fuerza centrífuga	49 kN
Máxima pendiente de trabajo	30%
Frecuencia	65 Hz
Velocidad de marcha avance	0-35 m/min
Sistema de partida	Eléctrico
Dimensiones (largo x alto x ancho)	1.485 x 1.000 x 450 mm
Peso	391 kg
Código	4COMP2031



FICHA TÉCNICA	APR 59/20
Marca	Ammann
Motor	Hatz 1B40 diésel
Potencia	6,6 kW / 8,8 HP
Velocidad de motor	2.900 rpm
Fuerza centrífuga	59 kN
Máxima pendiente de trabajo	30%
Frecuencia	65 Hz
Velocidad de marcha avance	0-33m/min
Sistema de partida	Eléctrico
Dimensiones (largo x alto x ancho)	1.453 x 1.000 x 450 mm
Peso	391 kg
Código	4COMP2037





Compactadoras reversibles SERIE APH

FICHA TÉCNICA	APH 55/75
Marca	Ammann
Motor	Hatz Supra 1D50S
Potencia	9,4 CV / 7 kW
Velocidad de motor	3.200 rpm
Fuerza centrífuga	55 kN
Máxima pendiente de trabajo	36%
Frecuencia	70 Hz
Velocidad de marcha avance	27 m/min
Sistema de partida	Eléctrico
Dimensiones (largo x alto x ancho)	1.600 x 1.000 x 750 mm
Peso	362 kg
Código	4COMP2041



FICHA TÉCNICA	APH 65/85
Marca	Ammann
Motor	Hatz 1D81S diésel
Potencia	13,5 CV / 10,1 kW
Velocidad de motor	3.000 rpm
Fuerza centrífuga	65 kN
Máxima pendiente de trabajo	36%
Frecuencia	55 Hz
Velocidad de marcha avance	32 m/min
Sistema de partida	Eléctrico
Dimensiones (largo x alto x ancho)	1.840 x 1.000 x 850 mm
Peso	471 kg
Código	4COMP2042



OTROS MODELOS Y MÁS INFORMACIÓN AQUÍ



Rodillos compactadores

FICHA TÉCNICA	ARW 65
Marca	Ammann
Motor	Yanmar L100N diésel
Potencia	6.1 kW (8.2 CV)
Velocidad de motor	2.800 rpm
Velocidad de avance	67 m/min
Frecuencia	65 Hz
Fuerza centrífuga	14/23 kN
Amplitud	0.3/0.5 mm
Capacidad del estanque de combustible	2,8 litros
Profundidad de compactación (suelo)	20/15 cm
Profundidad de compactación (arena)	30/25 cm
Sistema de partida	Eléctrico
Dimensiones (largo x alto x ancho)	2.288 x 1.835 x 720 mm
Peso	712 kg
Código	4COMP2034

Rodillo hombre caminando



Rodillo hombre a bordo

FICHA TÉCNICA	ARX 26
Marca	Ammann
Motor	Kubota D1703-M-DI
Potencia	18,5 kW (24,8 HP)
Velocidad de motor	2.100 / 2.400 rpm
Velocidad de avance	10 km/h
Frecuencia	66 Hz
Fuerza centrífuga	36.4/42.8 kN
Amplitud	0.5/0.5 mm
Capacidad del estanque de combustible	35 litros
Resistencia de carga del tambor delantero	9,8 kg/cm
Resistencia de carga del tambor trasero	10,7 kg/cm
Sistema de partida	Eléctrico
Dimensiones (largo x alto x ancho)	2.585 x 2.550 x 1.350 mm
Peso	2.655 kg
Código	4COMP2045



Rodillo a control remoto

FICHA TÉCNICA	ARR 1575
Marca	Ammann
Motor	Yanmar 3TNV80F
Potencia	20 HP (14,6 kW)
Velocidad de motor	1.800 rpm
Velocidad de avance	1,4 km/h
Frecuencia	40 Hz
Fuerza centrífuga	75 / 36 kN
Amplitud	1,1 / 0,6 mm
Número de cilindros	3 / refrigeración por agua
Sistema de propulsión	Hidrostático
Sistema de partida	Eléctrico
Dimensiones (largo x alto x ancho)	2.227 x 1.317 x 850 mm
Peso	1.440 kg
Código	4COMP2036





Rodillos Compactadores de alto tonelaje



*Rodillos tripulados de un solo tambor, tipo tándem o con ruedas neumáticas.
Hasta 22 Ton de peso y 375 kN de fuerza centrífuga.*

CORTADORAS DE MATERIALES ENFIERRADURA



Cortadoras de materiales (corte húmedo)

FICHA TÉCNICA	DAKAR MEKANO
Marca	Sima
Voltaje Motor	2,2 kW / 220V
Diámetro disco incluido	350 mm
Profundidad máxima de corte	100 mm
Longitud máxima de corte	650 mm
Dimensiones (largo x alto x ancho)	1.214 x 808 x 1.191 mm
Peso	69 kg
Código	4CORT2001



Cortadora Bali

FICHA TÉCNICA	BALI
Marca	Sima
Voltaje Motor	3kW/380V
Diámetro disco incluido	500 mm
Profundidad máxima de corte	200 mm
Longitud máxima de corte	480 @ 200 mm
Dimensiones (largo x alto x ancho)	1.260 x 880 x 640 mm
Peso	89 kg
Código	4CORT2007



Cortadora Venus 125

FICHA TÉCNICA	VENUS 125
Marca	Sima
Voltaje Motor	2,2 kW / 220V
Diámetro disco incluido	350 mm
Profundidad máxima de corte	200 mm
Longitud máxima de corte	1.250 mm
Dimensiones (largo x alto x ancho)	2.193 x 765 x 1.234 mm
Peso	113 kg
Código	4CORT2013



Dobladora de fierro DEL32

FICHA TÉCNICA	DEL 32	DEL 32 MONOFÁSICA
Voltaje motor	380 V	220 V
Frecuencia / Clavijas	50 Hz / 4P	
Potencia motor	2,2 kW / 3 HP	2,2 kW / 3 HP
Giros por minuto	11	11
Capacidad de aceite	5,1 l	5,1 l
Dimensiones	950 x 850 x 1.050 mm	
Peso	302 kg	302 kg
Código	4ENFI2001	4ENFI2015



Dobladora de fierro DEL36

FICHA TÉCNICA	DEL 36
Voltaje motor	380 V
Frecuencia / Clavijas	50 Hz / 4P
Potencia motor	3 kW / 4 HP
Giros por minuto	10
Capacidad de aceite	10 l
Dimensiones	950 x 850 x 1.050 mm
Peso	355 kg
Código	4ENFI2024



Dobladora de fierro DEL45

FICHA TÉCNICA	DEL 45
Voltaje motor	380 V
Frecuencia / Clavijas	50 Hz / 4P
Potencia motor	3 kW / 4 HP
Giros por minuto	6,5
Capacidad de aceite	6,5 l
Dimensiones	1.080 x 1.040 x 1.170 mm
Peso	490 kg
Código	4ENFI2025



Dobladora de estribos trifásica

FICHA TÉCNICA	STAR 16
Voltaje motor	230 - 400 V
Frecuencia / Clavijas	50 - 60 Hz / 4P
Potencia motor	1,5 kW / 2 HP
Dimensiones	850 x 760 x 680 mm
Peso	140 kg
Código	4ENFI2018



Cortadora de fierro CEL 36

FICHA TÉCNICA	CEL 36
Marca	Sima
Motor	1,5kW / 380V
D máx barra A63	30 mm
Dimensiones (largo x alto x ancho)	95 x 95 x 105 cm
Peso	247 kg
Código	4ENFI2005



Cortadora de fierro CEL42

FICHA TÉCNICA	CEL 42
Marca	Sima
Motor	3kW / 380V
D máx barra A63	35 mm
Dimensiones (largo x alto x ancho)	95 x 95 x 105 cm
Peso	392 kg
Código	4ENFI2013



Cortadora de fierro CEL52

FICHA TÉCNICA	CEL 52
Marca	Sima
Motor	4kW / 380V
D máx barra A63	40 mm
Dimensiones (largo x alto x ancho)	108 x 104 x 117 cm
Peso	485 kg
Código	4ENFI2011



Dobladora manual de fierro

FICHA TÉCNICA	DOBLADORA MANUA DM 12
Dim. máximo de doblado	12 - 1/2" - (#4)
Dimensiones	935 x 265 x 195 mm
Peso	8,2 kg
Código	4ENFI2012



Dobladora de fierro

FICHA TÉCNICA	DOBLADORA DE BARRAS B36
Motor	3 HP / 50Hz / 380V
Ciclos por minuto	9
Dimensiones	920 x 800 x 880 mm
Peso	270 kg
Código	4ENFI2021



Dobladora de estribos monofásica

FICHA TÉCNICA	ESTRIBADORA MONOFÁSICA MG-20B	
	Máquina	Mesa
Potencia	1,1 kW	-
Rotación	1.450 rpm	-
Frecuencia	50 Hz	-
Voltaje	380 / 220 V	-
Dimensiones	600 x 450 x 320 mm	500 x 430 x 300 mm
Peso	95 kg	-
Código	4ENFI2026	



Dobladora de fierro

FICHA TÉCNICA	DOBLADORA DE BARRAS B45
Motor	4 kW / 50Hz / 380V
Ciclos por minuto	
Dimensiones	1.110 x 840 x 880 mm
Peso	392 kg
Código	4ENFI2022



Dobladora manual de estribos

FICHA TÉCNICA	DOBLADORA MANUAL DE ESTRIBOS	
	D 10/12	D 10/12 LARGA
Dimensiones	1.110 x 200 x 220 mm	-
Peso	9 kg	-
Código	4ENFI2023	4ENFI2027



Pluma Minor 2003

FICHA TÉCNICA	PLUMA MINOR 2003 - CAMAC
Motor	Eléctrico
Potencia	1,5 HP /
Voltaje	220 V
Capacidad máxima	300 kg
Velocidad de elevación	24 m/min
Longitud estándar cable	30 m
Radio de giro	1,16 m
Ángulo de giro	200°
Volumen módulo de elevación	0,28 m³
Peso módulo de elevación	60 kg
Dimensiones módulo de elevación	1.200 x 390 x 600 mm
Peso trípode (no incluido)	25 kg
Dimensiones trípode desarmado	2.700 x 250 x 250 mm
Volumen trípode desarmado	0,18 m³
Código	4ELEV2001
TRIPODE MINOR 2003 (BIPODE + COLUMNA)	Código 4ELEV2036



Pluma Minor 500

FICHA TÉCNICA	PLUMA MINOR 500 – CAMAC
Motor	Eléctrico
Potencia	3,5 HP /
Voltaje	380 V
Capacidad máxima	500 kg
Velocidad de elevación	22 m/min
Longitud estándar cable	60 m
Radio de giro	1,15 m
Ángulo de giro	360°
Peso	110 kg
Dimensiones caja de embalaje	2.000 x 600 x 630 mm
Código	4ELEV2031



Pluma GM500

FICHA TÉCNICA	Pluma GM500 – IORI Monofásica
Motor	Eléctrico Monofásico
Potencia	2,2 kW
Voltaje	230 V
Frecuencia	50 Hz
Velocidad de elevación	17 m/min
Capacidad máxima	500 kg
Diámetro cable de acero (antigiratorio)	6 mm
Largo cable	40 m
Ángulo rotación	360°
Dimensiones transporte box 1	640 x 430 x 540 mm
Dimensiones transporte box 2	1.900 x 142 x 350 mm
Peso	171 kg
Código	4ELEV2055



Hormigonera de volteo directo

FICHA TÉCNICA	TPM 130
Motor	Monofásico
Potencia	0,5 HP
Volumen tambor	130 l
Capacidad mezcla final	80 l
Ciclos por hora	Entre 12 y 15
Dimensiones	1.240 x 660 x 1.160 mm
Peso	63 kg
Código	4HORM2042



FICHA TÉCNICA	TVDL150M
Motor	Monofásico
Potencia	0,75 HP
Voltaje	220 V
Volumen tambor	150 l
Capacidad mezcla final	130 l
Ciclos por hora	15
Rendimiento	1,4 m³/h
Dimensiones	1.280 x 680 x 1.260 mm
Código	4HORM1025



Hormigoneras volteo lateral

FICHA TÉCNICA	TVL 130	TVL 200
Potencia	550 W	800 W
Cubierta del motor	Plástico	Plástico
Diámetro del tambor	556 mm	630 mm
Boca del tambor	385 mm	395 mm
Engranaje del anillo	Cast Iron	Cast Iron
Dimensiones	770 x 690 x 430 mm	770 x 730 x 520 mm
Peso	51 kg	63 kg
Código	4HORM2086	4HORM2087



Hormigoneras volteo lateral

FICHA TÉCNICA	TV150M Eléctrico	TV150M Bencinera	TV150M Bencinero 5.5
Motor	Monofásico	Honda GX160	Toyama 5.5
Potencia	1 HP	5,5 HP	
Voltaje	220 V	-	
Volumen tambor	150 l	150 l	
Capacidad mezcla final	90 l	90 l	
Ciclos por hora	15	15	
Rendimiento	1,4 m³/h	1,4 m³/h	
Dimensiones	1.500 x 750 x 1.450 mm	1.500 x 750 x 1.450 mm	
Peso	120 kg	130 kg	
Código	4HORM2078	4HORM2005	4HORM29079



Hormigoneras volteo lateral

FICHA TÉCNICA	TV 250 Eléctrico	TV250 Bencinero	TV250 Bencinero 5.5
Motor	Monofásico	Bencinero Honda GX160	Toyama 5.5
Potencia	1 HP	5,5 HP	
Volumen tambor	250 l	250 l	
Capacidad mezcla final	175 l	175 l	
Ciclos por hora	Entre 12 y 15	Entre 12 y 15	
Dimensiones	1.580 x 900 x 1.460 mm	1.580 x 900 x 1.460 mm	
Peso	190 kg	210 kg	
Código	4HORM2077	4HORM2009	4HORM2080



Hormigoneras volteo lateral

FICHA TÉCNICA	TV400 MONOFÁSICO	TV400M TRIFÁSICO
Motor	Monofásico 220 V	Trifásico 380 V
Potencia	2 HP	2 HP
Volumen tambor	400 l	400 l
Capacidad mezcla final	250 l	250 l
Ciclos por hora	15	15
Dimensiones	1.850 x 1.010 x 1.500 mm	1.580 x 900 x 1.460 mm
Peso	206 kg	220 kg
Código	4HORM2999	4HORM2002



FICHA TÉCNICA	TV400 PRIME
Motor	Monofásico
Potencia	2 HP
Voltaje	220 V
Frecuencia	50 Hz
Volumen tambor	400 l
Capacidad mezcla final	250 l
Ciclos por hora	15
Rendimiento	3,7 m³/h
Dimensiones	1.700 x 1.000 x 1.500 mm
Peso	170 kg
Código	4HORM2072



FICHA TÉCNICA	TV400 BENCINERO	TV400 DIÉSEL
Motor	Honda GX160	Diésel 4 tiempos
Potencia	5,5 HP	5 HP
Volumen tambor	400 l	400 l
Capacidad mezcla final	250 l	250 l
Ciclos por hora	15	15
Dimensiones	1.850 x 1.010 x 1.500 mm	1.580 x 900 x 1.460 mm
Peso	210 kg	220 kg
Código	4HORM2012	4HORM2031



FICHA TÉCNICA	TV 500 MONOFÁSICO	TV 500 BENCINERO	TV 500 DIÉSEL	TV 500 TRIFÁSICO
Motor	Monofásico 220 V	Honda GX160	Diésel 4 tiempos	Trifásico 380 V
Potencia	3 HP	5,5 HP	5 HP	3 HP
Volumen tambor	500 l			
Capacidad mezcla final	390 l			
Ciclos por hora	15			
Dimensiones	2.208 x 1.145 x 1.671 mm			
Peso	270 kg	275 kg	290 kg	270 kg
Código	4HORM2097	4HORM2096	4HORM2094	4HORM2095



Hormigoneras de tambor basculante Edil Lame

FICHA TÉCNICA	BX R 350
Motor	Monofásico
Potencia	2 HP
Volumen tambor	350 l
Capacidad mezcla final	300 l
Ciclos por hora	15
Valor Lpa g	71 dB
Dimensiones	1.560 x 920 x 1.590 mm
Peso	180 kg
Código	4HORM2027



Hormigoneras volteo lateral

FICHA TÉCNICA	TV 500		
Motor	Monofásico	Trifásico	Bencinero
Potencia	3 HP	3 HP	5,5 HP
Volumen tambor	500 l		
Capacidad mezcla final	350 a 400 l		
Ciclos por hora	Entre 12 y 15		
Dimensiones	1.950 x 1.150 x 1.630 mm		
Peso	290 kg		310 kg
Código	4HORM2038	4HORM2018	4HORM2033



Hormigoneras de tambor basculante con tolva hidráulica

FICHA TÉCNICA	BEHV 500
Motor	3 HP 380 V
Volumen tambor	460 l
Capacidad de mezcla	400 l
Ciclos / hora aprox	15
Rendimiento aproximado	6 m³/h
Dimensiones	2.500 x 1.900 x 2.200 mm
Peso	770 kg
Código	4HORM2082





Hormigoneras con tolva hidráulica / Retromarcha

FICHA TÉCNICA	BEHV 800
Motor	7,5 HP 380 V
Volumen tambor	800 l
Capacidad de mezcla	500 l
Ciclos / hora aprox	12-15
Rendimiento apropiado	6 m³/h
Dimensiones	3.300 x 2.000 x 2.800 mm
Peso	1.200 kg
Código	4HORM2083



FICHA TÉCNICA	PENTA 750	PENTA 1200
Motor	7,5 HP	10 HP
Volumen tambor	650 l	920 l
Capacidad de mezcla	450 l	650 l
Rendimiento apropiado	6 m³/h	9,7 m³/h
Dimesiones neumáticos	185 x 15"	185 x 15"
Dimensiones	3.400 x 1.900 x 3.700 mm	3.900 x 2.000 x 2.800 mm
Peso	1.380 kg	2.500 kg
Volumen equipo aprox.	-	21 m³
Código	4HORM2025	4HORM2026



Mesas vibradoras

FICHA TÉCNICA	MONOFÁSICA / TRIFÁSICA 1 X 0,75	MONOFÁSICA / TRIFÁSICA 2 X 0,75
Espesor cubierta	8 mm	8 mm
Dimensión cubierta	1.000 x 750 mm	2.000 x 750 mm
Frecuencia de vibración	4.800 vpm	4.800 vpm
Motor eléctrico	2 HP / 220 ó 380 V	3 HP / 220 ó 380 V
Motor eléctrico	2.800 rpm	2.800 rpm
Dimensiones	1.000 x 750 x 1.300 mm	2.000 x 750 x 1.300 mm
Peso eléctrico / bencinero	187 kg / 195 kg	355 kg / 367 kg
Código	Monofásica 4PREF1015 Trifásica 4PREF1016	Monofásica 4PREF1018 Trifásica 4PREF1019



Moldes para cierres perimetrales

FICHA TÉCNICA	VOLUMEN	DIMENSIONES	PESO	CÓDIGO
MOLDE POSTE RECTO 3,00	0,2 m³	3,08 x 0,34 x 0,20 m	40 kg	4PREF1063
MOLDE POSTE RECTO 3,40	0,25 m³	3,48 x 0,34 x 0,20 m	44 kg	4PREF1105
MOLDE POSTE VIÑA CURVO 3,00	0,37 m³	3,38 x 0,54 x 0,20 m	43 kg	4PREF1027
MOLDE POSTE VIÑA CURVO 3,40	0,41 m³	3,78 x 0,54 x 0,20 m	47 kg	4PREF1104
MOLDE POSTE VIÑA RECTO 3,00	0,23 m³	3,38 x 0,34 x 0,20 m	43 kg	4PREF1020
MOLDE POSTE VIÑA RECTO 3,40	0,26 m³	3,78 x 0,34 x 0,20 m	47 kg	4PREF1103
MOLDE CIERRE PLACA 0,50	0,11 m³	2,1 x 0,6 x 0,08 m	36 kg	4PREF1002
MOLDE CIERRE PLACA 0,60	0,12 m³	2,1 x 0,7 x 0,08 m	39 kg	4PREF1008
MOLDE SOLERA RECTO TIPO A	0,14 m³	1,10 x 0,39 x 0,32 m	29 kg	4PREF1040
MOLDE SOLERA CURVO TIPO A	0,14 m³	1,10 x 0,39 x 0,32 m	28 kg	4PREF1041
MOLDE SOLERA TIPO B 1,0 SIMPLE	0,14 m³	1,10 x 0,50 x 0,27 m	22 kg	4PREF1073
MOLDE SOLERA CON ZARPA ST	0,09 m³	0,60 X 0,74 x 0,26 m	25 kg	4PREF1031
MOLDE SOLERILLA 0,50 SIMPLE	0,03 m³	0,58 X 0,31 x 0,22 m	10 kg	4PREF1045
MOLDE SOLERILLA 1,0 SIMPLE	0,08 m³	1,10 X 0,31 x 0,22 m	16 kg	4PREF1046
MOLDES DE PASTELÓN 40X40	0,002 m³	62 X 48 x 7 cm	30 kg	4PREF1032
MOLDES DE PASTELÓN 50X50	0,003 m³	72 x 56 x 7 cm	22 kg	4PREF1007



Moldes de Cámara

FICHA TÉCNICA		TIPO A	TIPO B
Dimensiones		1.600 x 1.300 mm	2.100 x 1.800 mm
Peso		700 kg	850 kg
Código		4PREF1005	4PREF1010
FICHA TÉCNICA		CÓDIGOS	
BASE EXTERIOR MOLDE CAM. TIPO A 1,3M		4PREF1033	
BASE INTERIOR MOLDE CAM. TIPO A 1,3M		4PREF1034	
CONO EXTERIOR MOLDE CAM. TIPO A 1,3M		4PREF1035	
CONO INTERIOR DE MOLDE CAMARA 1,3M		4PREF1036	
CHIMENEA EXT. MOLDE CAM. TIPO A 1,3M/1,8M		4PREF1037	
CHIMENEA EXT. MOLDE CAM. TIPO A 1,3M/1,8M		4PREF1038	
BASE EXTERIOR MOLDE CAMARA TIPO B 1,8M		4PREF1047	
BASE INTERIOR MOLDE CAMARA TIPO B 1,8M		4PREF1048	
CONO EXTERIOR DE MOLDE CAMARA 1,8M		4PREF1049	
CONO INTERIOR DE MOLDE CAMARA 1,8M		4PREF1050	
CHIMENEA EXTERIOR MOLDE CAMARA TIPO B 1,8M		4PREF1051	
CHIMENEA INTERIOR DE MOLDE CAMARA 1,8M		4PREF1052	




Bloquera ponedora

FICHA TÉCNICA	BP 1000
Potencia motor	0,5 HP
Frecuencia de vibración	3.000 vpm
Bloques 19 x 19 x 39 por ciclo	3 unidades
Bloques 14 x 19 x 39 por ciclo	4 unidades
Dimensiones	1.000 x 1.030 x 970 mm
Peso	180 kg
Código	4PREF1084



Molde bloque

FICHA TÉCNICA	CÓDIGO
MOLDE BLOQUE 19X19X39 CIEGO BAT 3	4PREF1098
MOLDE BLOQUE 14X19X39 dos perf ciego BAT 4	4PREF1099
Se venden por separado	

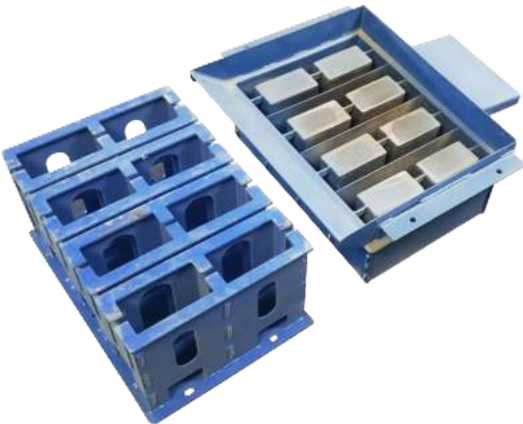

Cono de Abrams

FICHA TÉCNICA	CONO ABRAMS
Altura	300 mm
Largo	600 mm
Ancho	400 mm
Código	4PREF1001

*Medidas máximas para transporte. Incluye varilla.



Poruña para cono de abrams

FICHA TÉCNICA	Poruña
Mango	6,5 cm
Largo	15 cm
Ancho	8 cm
Código	4ACCE1038



Se vende por separado

PRENSA TIPO RAPID

Características

- Para fierro estriado hasta 10 mm de diámetro.
- Peso: 400 gr aprox.
- Código: 4ACCE1004



PRENSA CON RESORTE (TIPO GEKU):

Características

- Para moldaje para fierro estriado
- Peso: 401 gr aprox.
- Código: 4ACCE1005



TENSOR PARA PRENSA RAPID:

Características

- Para fierro estriado hasta 10 mm de diámetro.
- Peso: 1,4 kg aprox.
- Código: 4ACCE1003



TENSOR PARA PRENSA CON RESORTE (TIPO GEKU):

Características

- Para fijar prensa con resorte.
- Peso: 380 gr aprox.
- Código: 4ACCE1019



Reglas vibradoras de aluminio

FICHA TÉCNICA	REGLA VIBRADORA HURACÁN TUBULAR
Motor	Honda GX35 4 tiempos
Combustible	Gasolina
Potencia	1,6 HP
Capacidad depósito combustible	0,7 l
Ancho base	12 cm
Largo perfil tubular	3 m
Dimensiones	3.000 x 300 x 700 mm
Peso	26 kg
Código Unidad Motriz de Regla Vibradora	4PAVI2030
Código Perfil 3 metros	4PAVI2078



FICHA TÉCNICA	RV12
Motor	Honda GX35
Combustible	Gasolina
Potencia	1,6 HP
Frecuencia de vibración	Hasta 7.000 vpm
Capacidad depósito combustible	0,7 l
Consumo combustible aproximado	0,7 l/h
Vol. para transporte	0,9 m³
Ancho base	12 cm
Largo perfil L	1,8 / 2,4 / 3 metros
Dimensiones	1,2 ó 2,4 ó 3m x 0,3m x 0,7 m
Peso	25 kg
Código Unidad Motriz Regla Vibradora	4PAVI2004
Código Perfil 1,8 metros	4PAVI2028
Código Perfil 2,4 metros	4PAVI2013
Código Perfil 3 metros	4PAVI2014



Regla vibradora eléctrica

FICHA TÉCNICA	QX E TURBO
Motor	Vibrador 230V 1~
Potencia	500 W
Frecuencia	12.000 vib/min
Fuerza centrífuga	1.300 N
Peso	12 kg
Código	4PAVI2057



Cerchas vibratoras

FICHA TÉCNICA	RECTA	PASAJE (TIPO A Ó V)
Largo mínimo y máximo	3 a 4,5 m	3 a 4,5 m
Ancho base	240 mm	240 mm
Frecuencia de vibración	4.300 vpm	
Potencia motor bencinero	5,5 HP	5,5 HP
Potencia motor eléctrico	3 HP / 380 V	3 HP / 380 V
Dimensión máxima	4.500 x 420 x 700 mm	4.500 x 420 x 700 mm
Vol. para transporte	0,9 m³	0,9 m³
Peso mínimo	157 kg	157 kg
Peso máximo	190 kg	190 kg
Dimensiones suple	500 x 360 x 160 mm	
Volumen suple	0,03 m³	Tipo A o V: 3° a 5 °
Código	4PAVI1002	



Cercha vibradora reticulada

FICHA TÉCNICA	CR 6M
Motor	Honda 5,5 HP
Largo estándar (1+2+3 m)	6 m
Ancho base	360 mm
Peso largo estándar	150 kg
Peso tramo	24 kg
Código	4PAVI2021



Moldes de calzadas

FICHA TÉCNICA	MOLDE DE CALZADA
Largo	3 m
Alto	hasta 28 cm
Espesor	3, 4 ó 5 mm
Material	Plancha de acero estructural
Código	4MOLD1100

*Fabricamos en medidas especiales.



Alisadoras de pavimento eléctricas

FICHA TÉCNICA	HALCÓN 95 SIMA
Motor	Trifásico / Eléctrico
Potencia	3 HP
Voltaje	380 V
Frecuencia	50 Hz
Diámetro aspás	90 cm
Regulación inclinación aspás	Mecánico
Aspas incluidas	4 aspás de acabado
Rendimiento	3,7 m³/h
Dimensiones	1.120 x 1.100 x 950 mm
Peso	81 kg
Código	4PAVI2072



FICHA TÉCNICA	PT36
Motor	Trifásico / Eléctrico
Potencia	4 HP
Voltaje	380 V
Frecuencia	50 Hz
Diámetro de aspás	910 mm
Regulación inclinación aspás	Mecánico
Aspas incluidas	4 aspás de acabado
Rendimiento	3,7 m³/h
Dimensiones	1.920 x 920 x 1.170 mm
Peso	90 kg
Código	4PAVI2086




Alisadoras de pavimentos bencineras

FICHA TÉCNICA	CM90	
Motor	Gasolina	
Potencia	5,5 HP	9 HP
Diámetro de paletas	910 mm	
Cantidad de paletas	4	
Rango de inclinación paletas	0° a 30°	
Dimensiones	1.920 x 920 x 1.170 mm	
Peso	80 kg	90 kg
Código	4PAVI2007	4PAVI2008



Plato Flotación CM90
Código: 4PAVI1007



Juego Aspas Terminación CM90
Código: 4PAVI2023

Para uso con Alisadoras de Pavimento

Cortadora de pavimento


FICHA TÉCNICA	CL 20
Motor	Honda GX390
Potencia	13 HP
Combustible	Bencina
Sistema de arranque	Manual
Diámetro disco de corte	De 400 a 500 mm / 16" a 20"
Diámetro eje disco	25,4 mm / 1"
Profundidad máxima de corte	180 mm
Capacidad Estanque de agua	30 l
Dimensiones	930 x 560 x 1.060 mm
Peso	102 kg
Código	4PAVI2009



Discos de Corte Diamantados
*Para pavimentos / uso general obras.
Se vende por separado.*

Llana fresno

FICHA TÉCNICA	LLANA FRESNO 1200
Dimensiones	1.200 x 120 mm
Peso	5,6 kg
Código	4PAVI2046

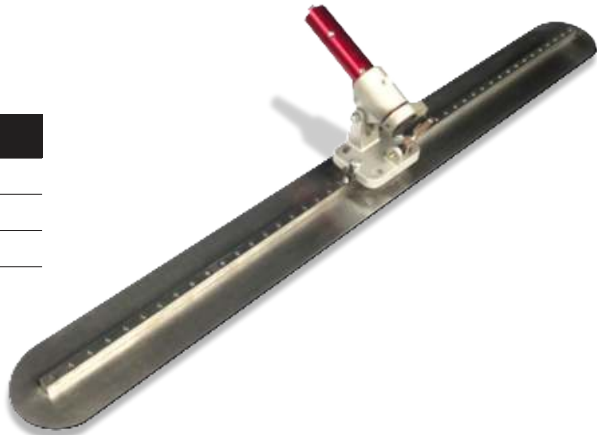

Platachos bullfloat de magnesio

FICHA TÉCNICA	BULLFLOAT 1200	BULLFLOAT 1800
Dimensiones	1.200 x 200 mm	1.800 x 200 mm
Peso	5,8 kg	7 kg
Código	4PAVI2035	4PAVI2058



FICHA TÉCNICA	MANGO ACOPLABLE 1,8M
Dimensiones	1.800 mm
Peso	1 kg
Código	4PAVI2039



FICHA TÉCNICA	ARTICULACIÓN OSCILANTE
Peso	1 kg
Código	4PAVI2048





MOTORES ELÉCTRICOS

De 0,5 a 10hp / 1500 ó 3000 r.p.m. 220 ó 380V



MOTORES BENCINEROS

Honda 1,6 a 26 HP



GENERADORES

Honda, EU10i de 1kVA y EU22i de 2,2kVA Insonorizados. Tecnología inverter.



GENERADOR HONDA EU30I 3KVA INSONORIZADO. TECNOLOGÍA INVERTER



GENERADOR HONDA EU70 7KVA INSONORIZADO. TECNOLOGÍA INVERTER

Los generadores Honda, con bajas emisiones sonoras, tecnología inverter y gran autonomía, son ideales como sistema de emergencia domiciliario en caso de corte de energía. Debido a su onda sinusoidal uniforme, permiten ser usados en equipos electrónicos delicados, así como en herramientas eléctricas comunes.

Motobombas bencineras Honda

FICHA TÉCNICA	WB30
Motor	Honda GX160
Tipo de agua	aguas limpias
Diámetro	ø 3 pulgadas
Altura succión	7,5 m



FICHA TÉCNICA	WT30
Motor	Honda GX270
Tipo de agua	aguas sucias
Diámetro	ø 3 pulgadas
Altura succión	8 m



FICHA TÉCNICA	WT40
Motor	Honda GX390
Tipo de agua	aguas sucias
Diámetro	ø 4 pulgadas
Altura succión	8 m



Unidades motrices para sondas pendulares

FICHA TÉCNICA	BENCINERA	DIÉSEL	UMB
Motor	Honda GX160 QP	Diésel 4 tiempos	Toyama 5.5
Potencia	5.5 HP	5.0 HP	5.5 HP
Frecuencia de giro	3.000 rpm	3.600 rpm	3.000 rpm
Sistema partida	Manual	Manual	Manual
Capacidad combustible	3,1 l	2,2 l	3,6 l
Dimensiones	460 x 310 x 500 mm	460 x 310 x 500 mm	300 x 350 x 500 mm
Peso	25 kg	35 kg	23 kg
Código	4VIBR1004	4VIBR1013	4VIBR1005



Sondas pendulares

FICHA TÉCNICA	Enar P25	Enar P35	Enar P45	Enar P60
Diámetro Cabezal	28 mm	35 mm	45 mm	60 mm
Frecuencia de vibración	12.000 v.p.m.			
Largo estándar	6 m			
Peso	10 kg	18 kg	20 kg	24 kg
Código	4VIBR2018	4VIBR2020	4VIBR2022	4VIBR2024



Unidades motrices eléctricas

FICHA TÉCNICA	Monofásica	Trifásica
Potencia	2 HP	2 HP
Frecuencia de giro	2.892 rpm	3.000 rpm
Voltaje	220 V	220 V
Dimensiones	420 x 310 x 440 mm	420 x 310 x 440 mm
Peso	18 kg	22 kg
Código	4VIBR1008	4VIBR1014



FICHA TÉCNICA	CNVD
Motor	Monofásico
Potencia	2 HP
Voltaje	220 V
Dimensiones	420 x 140 x 270 mm
Peso	16 kg
Código	4VIBR2098



Vibrador tipo pistola

FICHA TÉCNICA	Mini Vibrador Compacto tipo Pistola C35
Potencia motor	0,8 HP
Voltaje	220 V
Giros por minuto	4.000
Diámetro cabezal	35 mm
Largo eje flexible	1.200 mm
Dimensiones	1.500 x 240 x 120 mm
Peso	6 kg
Código	4VIBR2096



Vibradores portátiles de tipo excéntrico DINGO - ENAR

FICHA TÉCNICA	DINGO 230 V
Potencia	2.300 W
Frecuencia	50 - 60 Hz
Voltaje	230 V
Dimensiones	354 x 244 x 229 mm
Peso	5,8 kg
Código	4VIBR2001



TRANSMISIONES FLEXIBLES

FICHA TÉCNICA	TDX 1,5	TDXE 1,5	TDX 4	TDXE 4	TDX 5	TDXE 5	TDX 6	TDXE 6
Longitud	1,5 m		4 m		5 m		6 m	
Peso	3,5 kg		6 kg		7 kg		8 kg	
Código	4VIBR2033	4VIBR2046	4VIBR2025	4VIBR2031	4VIBR2003	4VIBR2004	4VIBR2002	4VIBR2037

FICHA TÉCNICA	DINGO 230 V
Potencia	2.300 W
Frecuencia	50 - 60 Hz
Voltaje	230 V
Dimensiones	354 x 244 x 229 mm
Peso	5,8 kg
Código	4VIBR2056



TRANSMISIONES FLEXIBLES

FICHA TÉCNICA	TAX 1,5	TAX-W 4	TAXE-W 4	TAX-W 5	TAXE-W 5	TAX-W 6	TAXE-W 6
Longitud	1,5 m	4 m		5 m		6 m	
Peso	2,5 kg	3,5 kg		6 kg		7 kg	
Código	4VIBR2082	4VIBR2066	4VIBR2073	4VIBR2071	4VIBR2072	4VIBR2057	4VIBR2067

Cabezales vibratorios

FICHA TÉCNICA	AX 25	AX 32	AX 40	AX 48	AX 58
Velocidad	14.000 rpm	13.750 rpm	13.500 rpm	12.500 rpm	12.000 rpm
Rendimiento	10 m³/h	14 m³/h	17 m³/h	28 m³/h	35 m³/h
Diámetro	25 mm	32 mm	40 mm	48 mm	58 mm
Longitudv	285 mm	366 mm	335 mm	335 mm	344 mm
Peso	0,8 kg	1,7 kg	2,2 kg	3,2 kg	4,5 kg
Código	4VIBR2030	4VIBR2064	4VIBR2005	4VIBR2006	4VIBR2007



Vibradores de inmersión de alta frecuencia con motor interno

FICHA TÉCNICA	i-SPYDER 230 V-38	i-SPYDER 230 V-50	i-SPYDER 230 V-60	i-SPYDER 230 V-70
Entrada potencia	0,75 kW	1,1 kW	1,5 kW	1,9 kW
Intensidad	8 A	12 A	15 A	22 A
Rendimiento	Hasta 20 m³/h	Hasta 30 m³/h	Hasta 35 m³/h	Hasta 40 m³/h
Diámetro	38 mm	50 mm	58 mm	65 mm
Longitud	370 mm	365 mm	420 mm	400 mm
Peso	14,6 kg	18,6 kg	20,6 kg	22 kg
Código	4VIBR2079	4VIBR2070	4VIBR2069	4VIBR2080

* Se conecta directo a la red de 220V.



Sondas vibratoras AFP para convertidores

FICHA TÉCNICA	M38 AFP	M5 AFP	M6 AFP	M7 AFP	M8 AFP
Intensidad	8 A	10,5 A	15 A	22 A	18 A
Rendimiento	Hasta 20 m³/h	Hasta 30 m³/h	Hasta 35 m³/h	Hasta 40 m³/h	Hasta 45 m³/h
Diámetro	38 mm	50 mm	58 mm	65 mm	75 mm
Longitud	370 mm	365 mm	380 mm	370 mm	400 mm
Peso	12 kg	14 kg	15 kg	18 kg	20 kg
Código	4VIBR2034	4VIBR2008	4VIBR2043	4VIBR2045	4VIBR2044



Convertidores de frecuencia Enar

FICHA TÉCNICA	Convertidor Inducido Magnético	
Modelo	AFE 2000 M	AFE 3500
Corriente entrada	8A 380V~3 50Hz	8A 380V~3 50Hz
Corriente salida	50A 42V~3 200Hz	50A 42V~3 200Hz
Cantidad de salidas	3	3
Vibradores Serie M_AFP admitidos	*8 M38 / *4 M5 / 3 M6 2 M7 / 2 M8	*8 M38 / *4 M5 / 3 M6 2 M7 / 2 M8
Dimensiones	70 x 31 x 37 cm	70 x 31 x 37 cm
Peso	27 kg	59 kg
Código	4VIBR2040	4VIBR2068

* Máximo teórico



FICHA TÉCNICA	Convertidor Electrónico	
Modelo	BOXEL 215	BOXEL 325
Corriente entrada	7,5A 230V~1 50Hz	12A 230V~1 50Hz
Corriente salida	21A 42V~3 200Hz	35A 42V~3 200Hz
Cantidad de salidas	2	3
Vibradores Serie M_AFP admitidos	2 M38 / 2 M5 / 1 M6 1 M7 / 1 M8	3 M38 / 3 M5 / 2 M6 1 M7 / 2 M8
Dimensiones	48 x 31 x 18 cm	53 x 31 x 18 cm
Peso	9 kg	10 kg
Código	4VIBR2085	4VIBR2083



Vibradores Externos



FICHA TÉCNICA	VEM150 *	VET150*	VET300 *	VET600
Fuerza Centrífuga Máxima	197 kgf	198 kgf	311 kgf	516 kgf
Amperaje	1,1 A	0,35 A	0,52 A	0,96 A
Voltaje motor	220 V	380 V		
Dimensiones	231 x 130 x 259 mm	212 x 131 x 159 mm	253 x 155 x 175 mm	334 x 168 x 196 mm
Peso	6,8 kg	6,8 kg	9,8 kg	20,6 kg
Código	4VIBR2036	4VIBR2084	4VIBR2041	4VIBR2042

Los modelos marcados con * son compatibles con las morzadas de acople rápido de Enarco.

MORDAZAS PARA ACOPLERÁPIDO, OPCIONALES	Mordaza TIPO A (GARRA PLANA)	Mordaza TIPO B
	Requiere adaptador con pernos, Código 3CONJ2136	Requiere pernos, Código 2REPI1771
Código	4ACCE1034	4ACCE1033



Mordaza tipo A



Mordaza tipo B

Vibrador externo de alta frecuencia

FICHA TÉCNICA	VEAF 650
Potencia	600 W
Corriente	12 A
Frecuencia	200 Hz
Tensión	42 V
Fases	3
Vibraciones	6.000 rpm
Fuerza centrífuga	0-650 (350) kg
Diámetro orificios anclaje	12,5 mm
Longitud de cable	10 m
Tipo de motor	Motor asíncrono
Nivel de presión acústica	76 dB(A)
Dimensiones	260 x 160 x 140 mm
Peso	9 kg
Código	4VIBR2089





**Productos de fabricación propia, junto a las mejores
marcas de equipos para el rubro de la construcción.
Con todo el respaldo de una red de Servicio Técnico a
lo largo del país.**



**Procesos de manufactura con tecnología de punta que
garantiza resultados estandarizados y confiables.**

