


## GENERADORES ELECTRICOS A GASOLINA

**EQUIPOLY / 2.0kW a 6.5kW**

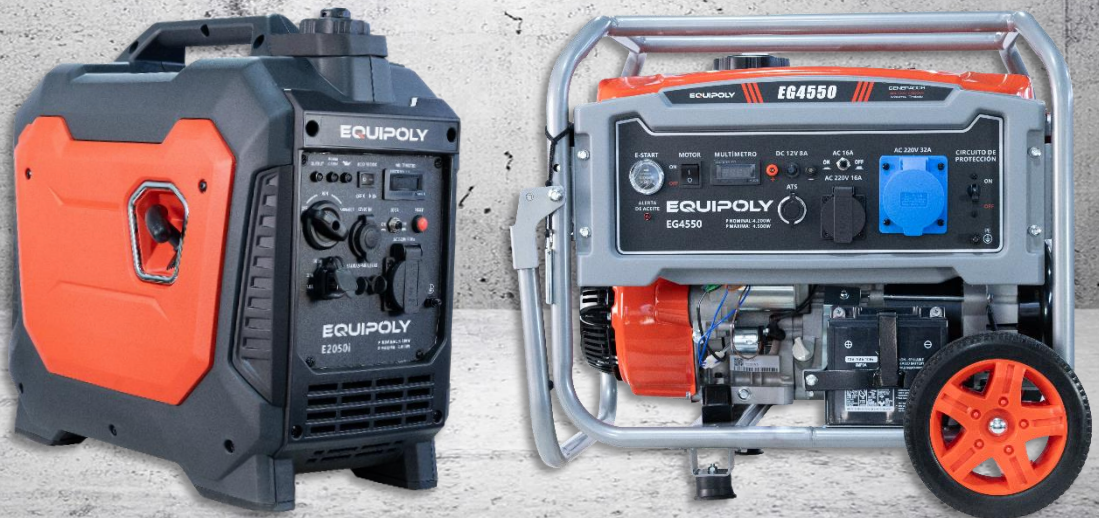

**NOS DESTACAMOS  
POR LA CALIDAD**

*Con toda la potencia que tu trabajo necesita, rendimiento confiable y fácil de operar. Ideales para obra, taller o respaldo eléctrico, asegurando energía estable para herramientas y equipos en cualquier situación.*

*Disponibles en distintos rangos de potencia: desde 2.0kW a 6.5kW, garantizando autonomía, rendimiento y facilidad de operación en todo tipo de faenas. Versiones estándar e Inverter.*



### Generadores chasis abierto

- Motor de combustión a **Gasolina** 4 tiempos, con tecnología avanzada.
- Arranque fácil y rápido, incluso en condiciones frías.
- Bajo consumo de combustible y alta eficiencia energética.

FICHA TÉCNICA	EG2850	EG3250	EG4450	EG6550
Motor	OHV - Gasolina			
Voltaje nominal	220V			
Cilindrada	212cc	224cc	298cc	420cc
Potencia máxima	2.8kW	3.2kW	4.5kW	6.5kW
Potencia nominal	2.5kW	3.0kW	4.2kW	6.0kW
Frecuencia nominal	50Hz			
Arranque	Manual	Manual/eléctrico		
Cap. de aceite	0,6l	0,6l	0,7l	1,1l
Cap. combustible	15l	15l	20l	25l
Salidas 220V, 16A / 30A	2 / -	2 / -	1 / 1	2 / 1
Salida 12V, 8A	1			
Sensor de aceite	Si			
Peso neto	46Kg	52Kg	68Kg	91Kg
Dimensiones	690x470x510mm	690x470x510mm	690x550x580mm	800x560x610mm
Código	4ENER01016	4ENER1015	4ENER1019	4ENER1020



- Alarma de bajo nivel de aceite que protege el motor automáticamente.
- Con sistema AVR (Regulador Automático de Voltaje), para evitar sobretensiones y caídas de voltaje.
- Diseño robusto pensado para uso profesional y prolongado.



### Generadores Inverter

- Motor a **Gasolina** de alto rendimiento Ducar 4 tiempos: fiable, eficiente y duradero.
- Carcasa acústica especialmente diseñada para **reducción significativa del ruido**.
- Potencia estable y versátil
- Panel de control intuitivo

FICHA TÉCNICA	E2050i	E3250i
Motor	OHV - Gasolina	
Cilindrada	80cc	140cc
Voltaje nominal	220V	
Potencia máxima	2.0kW	3.2kW
Potencia nominal	1.8kW	3.0kW
Frecuencia nominal	50Hz	
Arranque	Manual	Manual/eléctrico
Cap. de aceite	0.35l	0.40l
Cap. combustible	4,2l	6,3l
Salidas 220V, 16A	1	2
Salida 12V, 8A	1	1
Peso neto	18.5Kg	25Kg
Dimensiones	526x335x512mm	585x370x530mm
Código	4ENER1018	4ENER1017



- Apagado automático del motor por bajo nivel de aceite para evitar daños internos.
- Mantiene un voltaje constante.
- Tomas múltiples: AC - DC
- Fácil de transportar y almacenar, ideal para uso móvil.