GAMA DE VIBRACIÓN

CEAF-6-75

Convertidor electrónico de alta frecuencia para vibradores externos

El nuevo CEAF-6-75 es una excelente opción que permite conectar hasta 6 vibradores externos VEAF 300 de alta frecuencia al mismo tiempo, garantizando un trabajo potente y continuo con resultados óptimos.

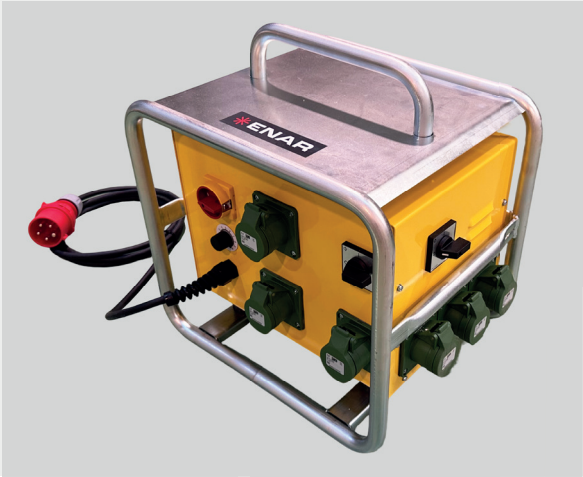

- Máxima seguridad para el usuario gracias al aislamiento galvánico de la salida
- Protección contra sobrecarga – Apagado con reinicio automático
- Control automático de potencia – Capacidad de sobrecarga del 150 %
- Sin piezas de desgaste, completamente libre de mantenimiento
- Equipado con regulador de frecuencia, que permite ajustar con precisión la frecuencia de vibración en sus seis salidas, obteniendo diferentes intensidades y adaptándose a las características de la estructura, las exigencias de la obra y el estado del hormigón
- Dispone de dos interruptores independientes, cada uno controlando tres de las seis salidas totales, ofreciendo una operación flexible y un control optimizado en obra

+ Reducción de peso y ruido

Menor ruido y peso en comparación con los convertidores rotativos convencionales.

+ Múltiples salidas

El CEAF-6-75 puede conectar hasta 6 vibradores externos VEAF300 al mismo tiempo.



+ Robusto y resistente

Jaula robusta de protección y transporte, con amortiguadores incorporados para mayor robustez.

+ Rendimiento superior

Potencia de salida elevada que garantiza un resultado continuo y potente en sus trabajos.

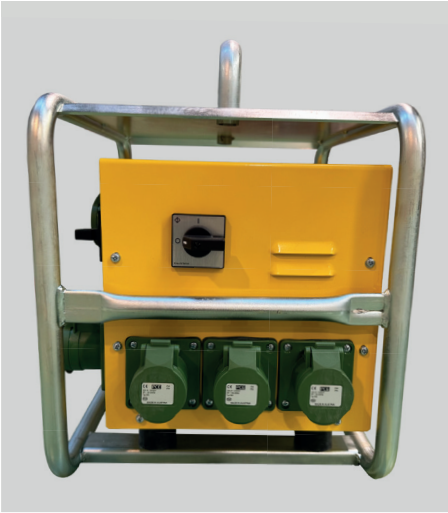

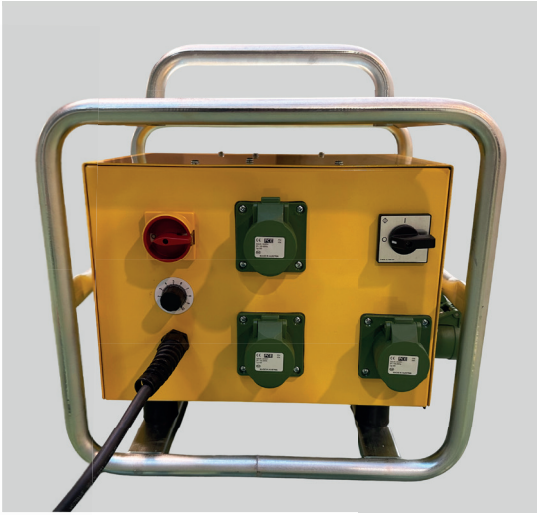

Datos técnicos

MODELO	Peso (kg)	N° salidas	Entrada Potencia	Entrada Tensión/Frec.	Salida Potencia	Salida Tensión/Frec.	Máx. conexiones* M38	M5	M6	M7/M8	VEAF 300
CEAF-6-75	34	6	5,3 KW 8A	400V 3 ~ 50/60Hz	5 KVA 75A	42V 3 ~ 200Hz	6	6	4	3	6

*La suma del consumo de carga de los vibradores internos/externos conectados no debe superar la corriente de salida especificada en la placa de características eléctricas del convertidor.