



INSTRUCTIVO DE OPERACIÓN Y MANTENCIÓN
**CAPACHO CONCRETERO
CON MANGA 500 / 750 LITROS**



Lea con atención este instructivo antes de utilizar su equipo
Su uso indebido puede causar daños tanto a personas
como al equipo

REV11/2013

INFORMACIÓN AL USUARIO

El usuario de CAPACHO CON MANGA 500 / 750 LT. deberá leer y comprender este instructivo para conocer los procedimientos de instalación, operación y mantención, así como los riesgos asociados al equipo.

En caso de que Ud. tenga alguna duda sobre instalación, operación y/o mantención del equipo después de leer este instructivo, contáctese con el Departamento de Servicio Técnico de LEMACO.

DESCRIPCIÓN DEL EQUIPO

El CAPACHO CON MANGA 500 / 750 Lt. permite el transporte y vaciado de hormigón en obra, siendo operado mediante una cuerda a distancia.



El capacho se compone de:

- ① Estructura principal
- ② Asa de sujeción con estrobo de seguridad
- ③ manilla
- ④ Boca de descarga
- ⑤ Manga de descarga
- ⑥ Cuerda de accionamiento


INSTALACIÓN DE LA MANGA DE DESCARGA

Coloque la abrazadera en la manga de caucho. Inserte la manga en la boca de descarga y proceda a apretar el perno de fijación de la abrazadera para fijar la manga al capacho.

Para facilitar el procedimiento de instalación de la manga, puede voltear cuidadosamente el capacho utilizando por ejemplo, una grúa o tacle adecuados.

ATENCIÓN: EVITE CAÍDAS ACCIDENTALES DE LA MANGA, la abrazadera de sujeción debe estar en buenas condiciones y correctamente instalada. De no cumplir este punto, la manga puede caerse y provocar un accidente.

DIAGRAMA DE INSTALACIÓN

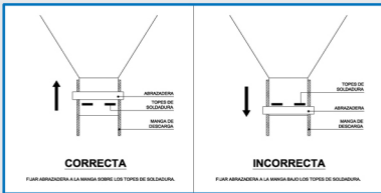

USO DEL CAPACHO CON MANGA

PRECAUCIONES

El operador deberá mantenerse como mínimo a 1 metro de distancia de la proyección vertical del capacho estando siempre atento al funcionamiento del equipo y a las condiciones del suelo para evitar caídas y/o golpes.

Evite enganchar con cualquier objeto la cuerda de operación al mover el capacho.



APERTURA de la compuerta de descarga:
Tire del lado derecho de la cuerda para subir la manilla, abriendo así la compuerta para la descarga del hormigón.



CIERRE de la compuerta de descarga:
Tire del lado izquierdo de la cuerda para bajar la manilla, lo que cerrará la compuerta de descarga.



ADVERTENCIA :

Evite golpes que puedan dañar la estructura, principalmente en el asa de sujeción. Antes de cada jornada, verifique que el equipo esté apto para su uso, observando el correcto estado del asa de sujeción, el cual debe estar libre de **DEFORMACIONES** y/o trizaduras. El estrobo de seguridad debe estar en perfectas condiciones.

En caso de que el capacho sea devuelto con daños estructurales, se cobrará su reposición. Para la manga se tendrá las mismas consideraciones, si es devuelta sucia o dañada, se cobrará una reposición de 5% del precio de lista.

MANTENIMIENTO

- Limpie siempre el capacho con agua después de cada uso para evitar la acumulación de concreto.
- Verifique el estado de la cuerda de operación, cámbiela si es necesario.
- El mecanismo de la compuerta de descarga debe estar siempre limpio para su correcto funcionamiento. Lubrique si es necesario.