



# LEMACO

Maquinaria


**PRENSAS**

**Y TENSORES**



**NOS DESTACAMOS  
POR LA CALIDAD**

*Lemaco dispone de prensas y tensores Rapid y Geku, utilizados para la contención de encofrados con fierros estriados de hasta 10 mm.*

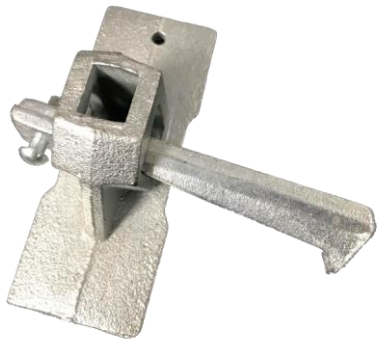

**PRENSA TIPO RAPID**

**Características**

- Para fierro estriado hasta 10 mm de diámetro.
- Peso: 400 gr aprox.
- Código: 4ACCE1004



**PRENSA CON RESORTE (TIPO GEKU):**

**Características**

- Para moldaje para fierro estriado
- Peso: 401 gr aprox.
- Código: 4ACCE1005



**TENSOR PARA PRENSA RAPID:**

**Características**

- Para fierro estriado hasta 10 mm de diámetro.
- Peso: 1,4 kg aprox.
- Código: 4ACCE1003



**TENSOR PARA PRENSA CON RESORTE (TIPO GEKU):**

**Características**

- Para fijar prensa con resorte.
- Peso: 3 Kg aprox.
- Código: 4ACCE1019