

SONDAS VIBRADORAS

CN 28 / 38 / 45 / 60



**NOS DESTACAMOS
POR LA CALIDAD**

Experimenta la eficacia y versatilidad incomparables con las Sondas Vibradoras CN de Lemaco. Con modelos que van desde el CN-28 hasta el CN-60, estas sondas son la elección perfecta para la compactación del suelo en una amplia variedad de aplicaciones de construcción. Potentes, duraderas y fáciles de manejar, las Sondas Vibradoras CN de Lemaco garantizan resultados óptimos en cualquier proyecto.




ACOPLE

• Tipo universal, apto para unidades motrices eléctricas, bencineras o diésel:



Unidad motriz monofásica 2 HP
Motor para trabajo pesado

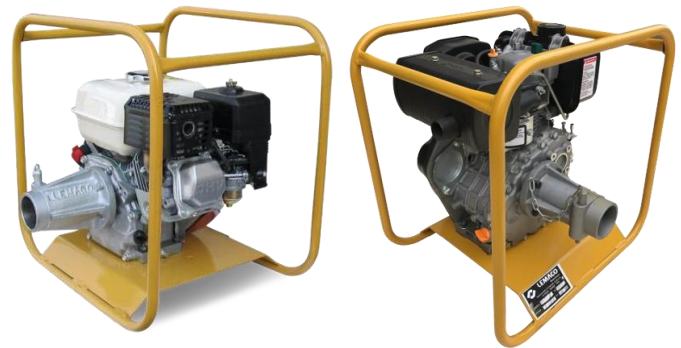

Unidad motriz Gasolina/Diésel

FICHA TÉCNICA	CN-28	CN-38	CN-45	CN-60
Diámetro Cabezal	28 mm	38 mm	45 mm	60 mm
Frecuencia de vibración	12.000 v.p.m.			
Largo estándar	6 m			
Peso (aprox.)	10 kg	18 kg	20 kg	24 kg
Código	4VIBR2102	4VIBR2101	4VIBR2100	4VIBR2099